


外気温度の変化をキャッチして温水温度をコントロール 外気補償サーモ KS-60MN型

温水暖房機専用温水制御装置

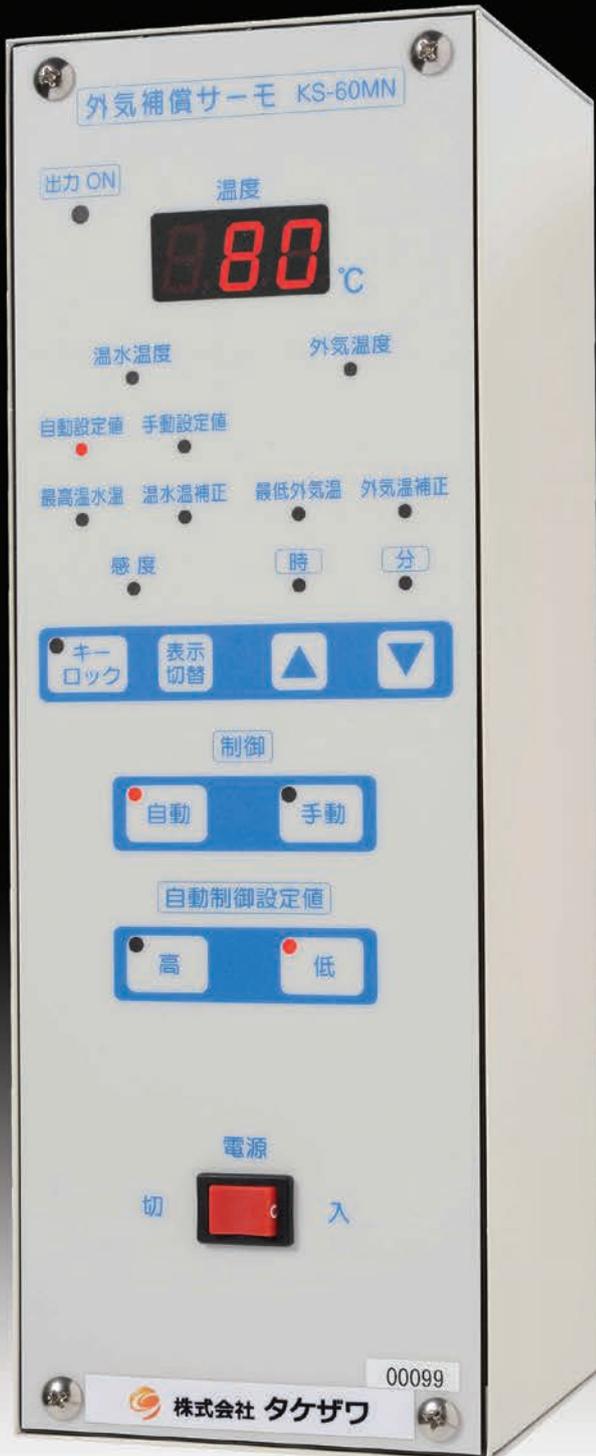

**燃料消費削減8%以上を実現、
機能が更にグレードUPしました！**


「外気補償サーモ」は、外気温度変化に見合う適正な温水温度を算出し、温水暖房機をコントロールします。その効果により、ムダな燃料消費をストップするとともに、室内温度のオーバーシュートを抑制します。

外気補償サーモ KS-60MN型の特長

- 外気温度・温水温度および各設定値をデジタル表示。
- 温度設定などの操作が簡単。
- サーモ故障時の緊急非常運転動作で安心。
- キーロック機能付きで安心。
- バックアップ機能で停電時もさらに安心。
- 最高温水温度、最低外気温度表示及び外気温度温水温度補正も可能。
- 燃料消費量削減8%以上を実現（当社データに依る）
- 電源入力をAC100V・AC200Vフリー電源にしました。
- 自動温度設定を高温・低温の切り替えが出来ます。
- 積算の運転時間・回数が表示出来ます。

“選び続けられる”信頼の暖房機器

外形寸法図

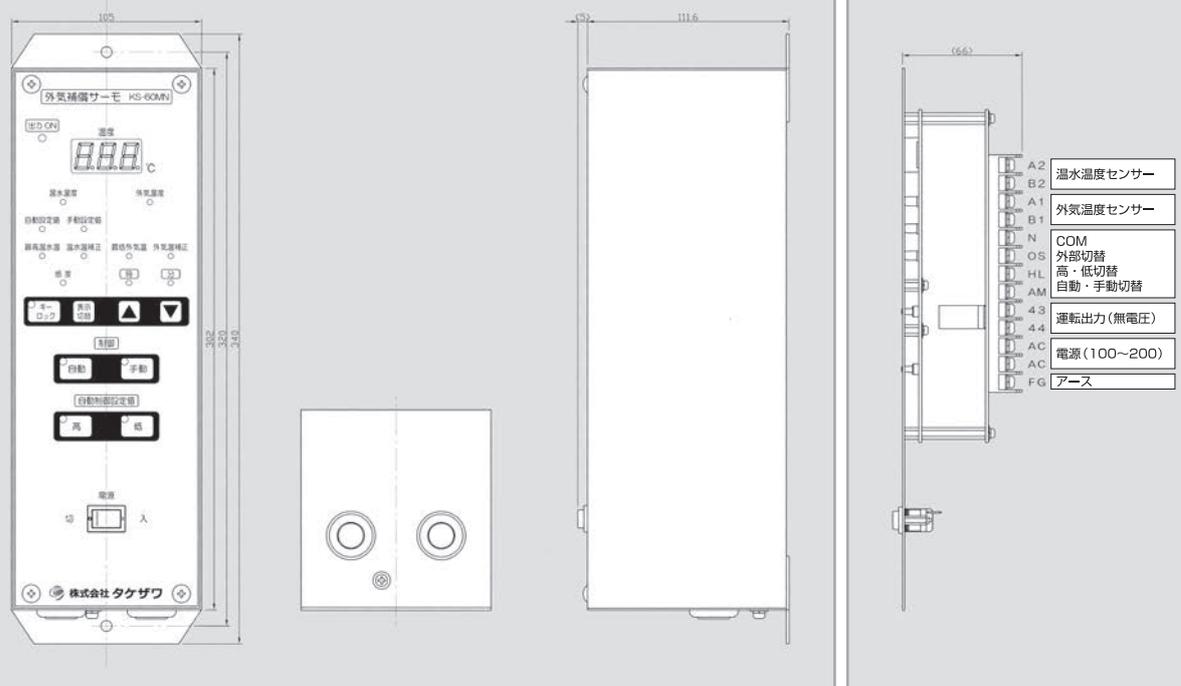

仕様表	名 称	外気補償サーモ
	型 式	KS-60MN
	使 用 電 源	AC100V・AC200Vフリー, 1φ, 50/60Hz
	消 費 電 力	5VA
	制 御 方 式	2位置 (ON-OFF制御)
	設 定 方 式	外気温度変化による温水温度設定、設定値はデジタル表示
	出 力 接 点 容 量	AC, 250V, 5A
	感 熱 体 素 子	外気センサー1850Ω/25℃ 温水温度センサー30KΩ/0℃
	感 熱 体 リ ー ド 長	外気温度サーミスタ:15m 温水温度サーミスタ:10m(保護パイプ、15Aネジ付)
	許容周囲温度・湿度	-20℃+60℃ 20%~95%Rh以下(結露なきこと)
製 品 重 量	1.5kg	

※製品ならびに外観は改良などのため予告なしに変更することがあります。



安全に関するご注意

「ここに記載した注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防止するものです。」
 *電気工事は必ず専門業者に依頼してください。
 *施工は必ず取扱説明書の「本体設置上の注意」並びに「付帯設備施工上の注意」に従って実施してください。
 *ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

お問い合わせ・資料のご請求はお気軽に下記まで

厚生労働省ボイラー・第1種压力容器製造許可工場
 各種熱源機器製造販売、設備プラント設計及び施工

株式会社 タケザワ

本社工場 / 〒441-8113
 愛知県豊橋市西幸町字笠松200
 TEL (0532)45-5648 FAX (0532)45-1511

ホームページ <http://www.takezawa-web.co.jp>

関連会社 / **株式会社 九州タケザワ**
 〒834-0005
 福岡県八女市大島9番地1
 TEL (0943)24-1950 FAX (0943)24-1951

取扱店